

GASTAR

08.12

NEW

7インチワイド
地上デジタル浴室テレビ

Digital Series

DS-700



もっと楽しく、
バスタイムを!
暮らしを彩る、
地上デジタル浴室テレビ。



標準リモコン
(付属)




地上デジタル浴室テレビ
7インチワイド

地上デジタルチューナー ・ B-CASカード内蔵


電源チューナーボックスに地上デジタルチューナーとB-CASカードを内蔵。

標準リモコンによって音量やチャンネル設定だけでなく、番組表 (EPG) や番組情報も利用できます。

番組表 (EPG)

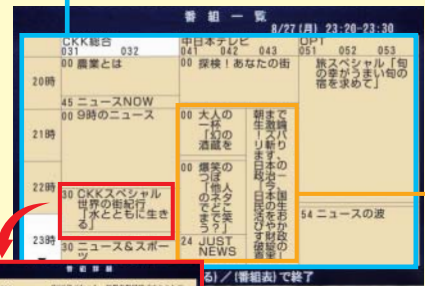

複数画面
放送



番組情報

操作スイッチは照明付の親切設計

照明付の操作スイッチで動作状態が確認できます。
動作時は緑色に、待機時は電源スイッチのみ赤で点灯します。
(待機時の点灯は、省エネモードで所定時間後に消灯させる事も可能です。)



待機時



動作時

東京ガス様ご採用の商流認定品です。

7インチワイド 地上デジタル浴室テレビ



標準リモコン(付属)

NEW
Digital Series
DS-700
オープン価格
マシンコード：928316
[824-121800]


・外部入力端子/外部機器コントロール機能搭載 (オプション品)

外部機能操作対応の高機能リモコン、専用の外部入力ケーブル、AVコンセントを別途購入いただければ、外部入力(1系統)コンポジットのみ)にて、1Rコントロールを利用して、リビングなどの外部機器を操作できます。

- 外部機器操作用 デラックスリモコン DSR-01 (24-8067) ¥19,950 (本体価格¥19,000)
- AV延長ケーブル 20m DSC-1200-20 (24-8335) ¥18,900 (本体価格¥18,000) 30m DSC-1200-30 (24-8343) ¥24,150 (本体価格¥23,000)

- AVコンセント DSJ-1200 (24-8327) ¥10,500 (本体価格¥10,000)
- 赤外線発光素子 AVコンセントに同梱

・外部機器接続イメージ図

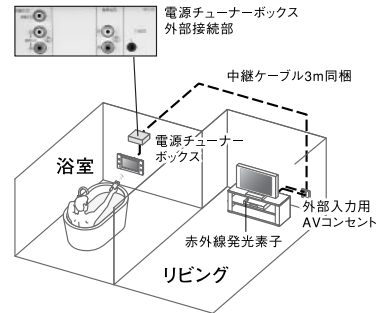

■TV本体仕様

名称	7インチ地上デジタル浴室テレビ
型式	DS-700
外形寸法 (mm)	幅240×高195×奥行29
質量	約0.88kg (テレビ部本体、付属品含まず)
使用温度範囲	使用温度 0~50°C (95%RH)、保存温度 -20~60°C
防水等級	JIS C0920-2003 JIS保護等級5 (防噴流形) (IPX5)
受信チャンネル	○地上デジタル放送 000~999ch (CATVパススルー対応) ○地上アナログ放送 VHF1~12ch, UHF13~62ch, CATV C13~C63ch
液晶画面	○7インチTFT液晶パネル ○800×480画素 (水平×垂直) ○視野角上:60°、下:50°、左右各:60° ○コントラスト比 450:1 ○画質選択 スタンダード・ダイナミック・シネマ・ユーザー設定
音声	○スピーカー φ40×2個 ○音声出力 0.5W+2 ○サウンドオーディオプロセッサ搭載 ○音質選択 スタンダード・ミュージック・シネマ・ナイト
バックライト	冷陰極蛍光管 1本
主な機能	○電子番組表 ○字幕表示 ○地上アナログ放送のフル・ズーム・ノーマル・ワイド切換
セット内容	浴室テレビ本体、電源チューナーボックス一式、リモコンセット F型接続、中継ケーブル3m (本体-電源チューナーボックス間用)、取付部品一式

*ealaは新日本無線(株)の登録商標です。

■電源チューナーボックス仕様 (B-CASカードが内蔵されています)

名称	浴室テレビ用電源チューナーボックス
外形寸法 (mm)	幅234×高80×奥行300
質量	約2kg (付属品含まず)
定格入力	AC100V±10% (50/60Hz)
アンテナ部	屋外外部アンテナ (F型接続接続)
入出力端子	○外部入力 コンポジット端子1系統、ステレオ1系統 (RCA) ○外部出力 ステレオ1系統 (RCA) (音量固定)
Irシステム端子	1端子
B-CASカード	B-CASカードスロット×1 (内蔵)
使用温度範囲	使用温度 0~50°C (95%RH) 但し結露無き事 保存温度 -20~60°C
消費電力	24W (待機時消費電力1W以下) 年間消費電力46kWh/年

■浴室テレビ用リモコン仕様 (テレビ本体付属品)

名称	浴室テレビ用リモコン
型式	DSR-02
外形寸法 (mm)	幅59×高140×奥行15.2
質量	約53g (付属品含まず)
定格入力	DC3V リチウム電池 (CR2032) ×1個
使用温度範囲	使用温度 0~50°C (95%RH)、保存温度 -5~55°C
防水等級	JIS C0920-2003 JIS保護等級5 (防噴流形) / 7 (防浸形) (IPX5 / IPX7)
セット内容	リモコンホルダー、ピセット、電池 (CR2032) オールプラグ仕様

■J-Mossについて


資源有効利用促進法の改正に伴い、新たに日本工業規格 (JIS) として制定されたJ-Mossに対応しています。対象6物質「鉛・水銀・カドミウム・六価クロム・PBB (ポリ臭化ビフェニール)・PBDE (ポリ臭化ジフェニルエーテル)」を全廃しています。
※バックライトに含まれる水銀はJ-Mossの対象外。
J-Moss: the marking for presence of the specific chemical substances for electrical and electronic equipment (電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法)

※液晶パネルは非常に精密度の高い技術でつくられており、99.998%以上の有効画素がありますが、0.002%以下の画素欠けや常時点灯するものがありますので、あらかじめご了承ください。


※地上デジタル放送をご覧いただくには、地上デジタルテレビ放送の送信局に向けてアンテナを設置する必要があります。専用のUHFアンテナやデジタル放送対応のブースター、混合器などが必要になる場合があります。放送エリア内であっても、地形やビルなどにより電波が遮られ、視聴できない場合があります。

※CATVの受信は、サービスの行われている地域でのみ受信可能です。受信するには、CATV会社との受信契約が必要です。スクランブルのかかった有料放送を視聴する時や伝送方式によっては、ホームターミナルアダプターから外部入力を利用しての視聴が必要です。詳しくは、CATV会社にお問い合わせください。

■システム図

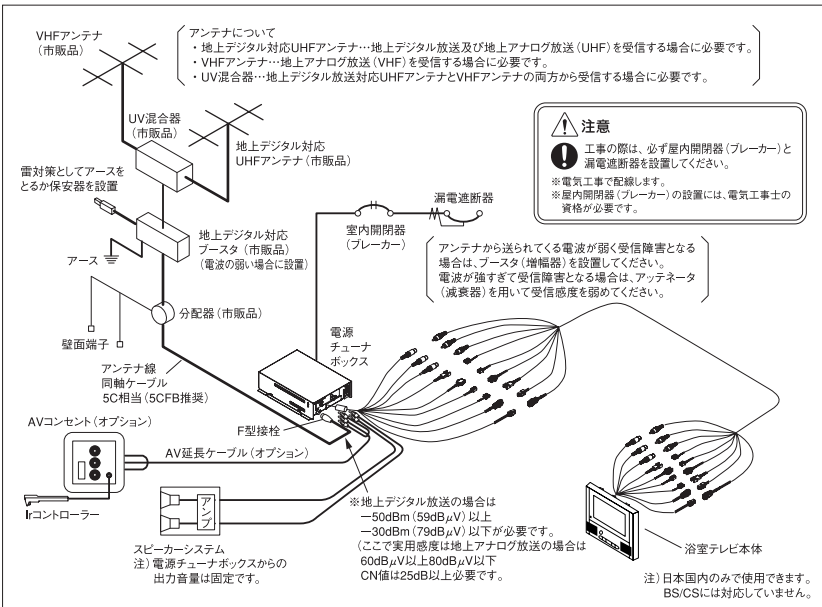

■外形寸法図 (mm)

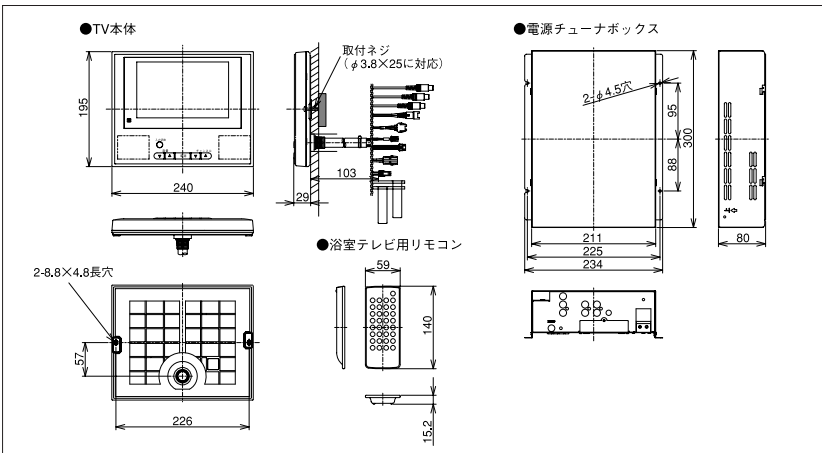

株式会社 ガスター

GASTAR

- 営業本社 TES営業部
〒154-0014 東京都世田谷区新町3-1-9
TEL 03-5426-7376 / FAX 03-5426-7387
- 営業本社 リビング営業部
〒154-0014 東京都世田谷区新町3-1-9
TEL 03-5426-7371 / FAX 03-5426-7386

●お問い合わせ・ご用命は

▲安全に関するご注意

- 機器設置工事には専門の資格・技術が必要です。設置工事説明書に従って、「有資格者」による正しい工事を行ってください。工事に不備があると、事故の原因になることがあります。
- ご使用前に必ず「取扱説明書」をよく読んで正しくお使いください。
- 法律に基づく工事をする。取り付けに際しては、本書の他に「電気設備に関する技術基準」「内閣規定」「建築基準法」「消防法」および当該地域の条例および規定に従って正しく工事してください。

※このカタログの内容は2008年12月1日現在のものです。仕様及び価格に変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※掲載商品の「シール・プレート」「ブランドマーク」は撮影用のため現物と異なることがあります。
※商品の色彩は印刷物のため実際の色彩と若干異なります。
※価格は消費税込み()内は税抜き本体価格です。
※表示の価格に設置工事費用は含まれておりません。