

GASTAR

'08.04

地上デジタルワンセグ
ワイド5.5インチ浴室テレビ

地上デジタルワンセグ放送

ワイド5.5インチ

TFT液晶搭載

Digital Series

DS-550-KG



地上デジタルワンセグ放送の
浴室テレビ、登場。



東京ガス様ご採用の商流認定品です。

※地上アナログ放送は受信できません。
※画面はイメージです。設置の環境や状況により、実際の画像とは異なります。



地上デジタルワンセグ専用
ワイド5.5インチ浴室テレビ

NEW! Digital Series
DS-550-KG  

マシンコード：928080 [824-061000]
希望小売価格 **94,395円** (本体価格89,900円)

字幕表示機能

字幕放送の字幕表示
(する/しない)

番組内容の表示機能

視聴中の番組内容を
表示します

電子番組表(EPG)の表示機能

視聴中の番組リストを
表示します

ワンセグ放送の特徴を生かしたステレオスピーカー搭載

音声切替機能

2カ国語放送時、
主・副の切り換えができます

オートパワーオフ機能

電源ON時、120分で
電源をOFFにします

オフタイマー機能搭載(オフ・10~120分) 10分刻み

設定した時間後に
電源をOFFにします

オートプリセット機能搭載

受信可能な放送局を
自動でチャンネルに設定
します

プリセットチャンネルの一覧表示

プリセットで設定した
「チャンネルリスト」を表示
します

●地上デジタルワンセグ放送のみ受信できます。 ●同一周波数バスルー方式のみ対応しています。
地上アナログ放送、衛星放送は受信できません。 その他の伝送方式によるCATVは受信できません。
必ず、事前にCATV会社へ伝送方式をご確認ください。

TV本体仕様


| | |
|----------|--|
| 名称 | ワイド5.5インチ浴室テレビ |
| 型式 | DS-550-KG |
| 外形寸法(mm) | 幅235.0×高さ115.0×奥行30.5 |
| 質量 | 約580g(テレビ部本体 付属品含まず) |
| 使用温度範囲 | 使用温度 0~50°C(95%RH) 保存温度 -20~60°C |
| 受信感度 | 実用感度 -77dBm(30dBμV) |
| | 画面サイズ 5.5型(121.68×68.45mm) 表示方式 TN型フルカラー(透過型) 駆動方式 a-Si TFTアクティブマトリクス 線順次走査 ノンインターレース ドット構成 RGBストライプ配列 |
| バックライト | 冷陰極蛍光管 1本 |
| 受信チャンネル | デジタル 000~999ch |
| 選曲方式 | プリセット順送り選曲 |
| スピーカー | φ28 |
| 実用最大出力 | 450mW以上 |
| 電源 | DC13V±1V |
| 消費電量 | 10.9W |
| 付属品 | 電源コード(本体一電源ボックス間用)、 電源ボックス一式、F型接栓、取付部品一式 |

電源ボックス仕様

| | |
|----------|--|
| 名称 | 浴室テレビユニット用電源ボックス |
| 外形寸法(mm) | 幅100×高さ39×奥行200 |
| 質量 | 約630g(付属品含まず) |
| 定格入力 | AC100V±10%(50/60Hz) |
| 使用温度範囲 | 使用温度 -5~55°C(95%RH 但し結露なき事) 保存温度 -20~70°C |


※地上デジタルテレビ放送をご覧いただくには、地上デジタルテレビ放送の送信局に向けてアンテナを設置する必要があります。
専用のUHFアンテナやデジタル放送対応のブースター、混合器などが必要になる場合があります。
放送エリア内であっても、地形やビルなどにより電波が遮られ、視聴できない場合があります。

システム図

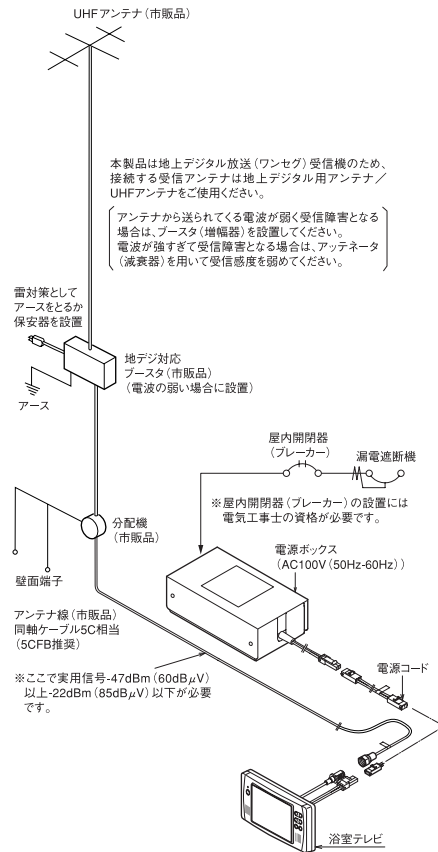

注1) 日本国内のみで使用できます。
BS/CSおよび地上アナログ放送には対応していません。
注2) CATV/バスルーには対応していません。

寸法図

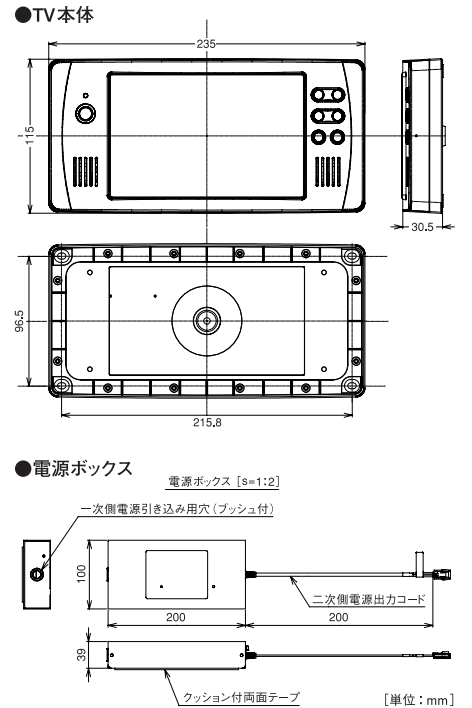

J-Mossについて

資源有効利用促進法の改正に伴い、新たに日本工業規格(JIS)として制定されたJ-Mossに対応しています。対象6物質「鉛・水銀・カドミウム・六価クロム・PBDB(ポリ臭化ビフェニール)・PBDE(ポリ臭化ジフェニルエーテル)」を全廃しています。
※バックライトに含まれる水銀はJ-Mossの対象外。
J-Moss: the marking for presence of the specific chemical substances for electrical and electronic equipment (電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法)

株式会社 **ガスター**
GASTAR

- 営業本社 TES営業部
〒154-0014 東京都世田谷区新町3-1-9
TEL 03-5426-7376/FAX 03-5426-7387
- 営業本社 リビング営業部
〒154-0014 東京都世田谷区新町3-1-9
TEL 03-5426-7371/FAX 03-5426-7386

●お問い合わせ・ご用命は

安全に関するご注意

- 機器設置工事には専門の資格・技術が必要です。設置工事説明書に従って、「有資格者」による正しい工事を行ってください。工事に不備があると、事故の原因になることがあります。
- ご使用前に必ず「取扱説明書」をよく読んで正しくお使いください。
- 法律に基づく工事をします。
- 取り付けに際しては、本書の他に「電気設備に関する技術基準」「内閣規定」「建築基準法」「消防法」および当該地域の条例および規定に従って正しく工事してください。

※このカタログの内容は2008年4月1日現在のものです。仕様及び価格は変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※掲載商品の「シール・プレート」「ブランドマーク」は撮影用のため現物と異なる場合があります。
※商品の色彩は印刷物のため実際の色彩と若干異なります。
※価格は消費税込み()内は税抜き本体価格です。
※表示の価格に設置工事費用は含まれておりません。